

FELIS



LEDライトパネル

UL US
LISTED
E344011

CE

標準タイプ（エッジ照射タイプ）

最大サイズ2500mm×1500mmまでカスタマイズ対応可能
コントローラー装着のRGB LEDを使って色変化が可能なライトボックス対応可能

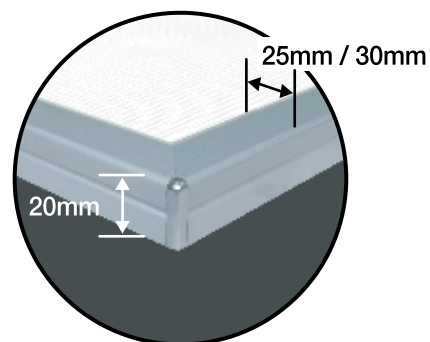


均一な明るさと長寿命で
メンテナンスも不要のスリムなフレーム構造





マグネットタイプ

サイズはA0 から B1まで対応可能

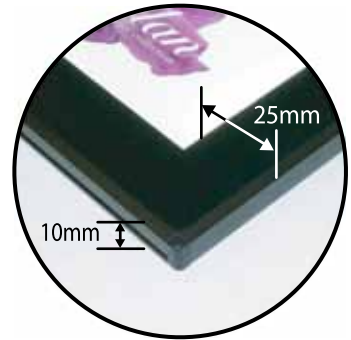

4辺開閉式タイプ

サイズはA0 から B1まで対応可能

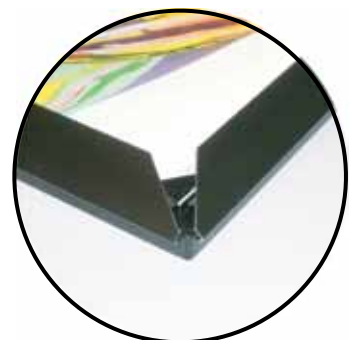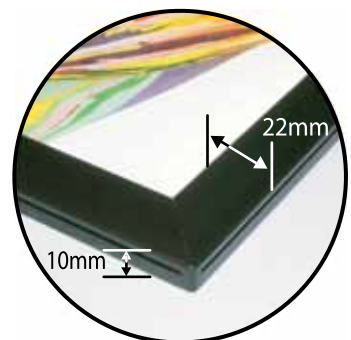



LEDライトパネル両面発光タイプ

UL US
LISTED
E344011

CE

厚さ30mmタイプ

最大2440mmx1220mmまでカスタマイズ対応可能

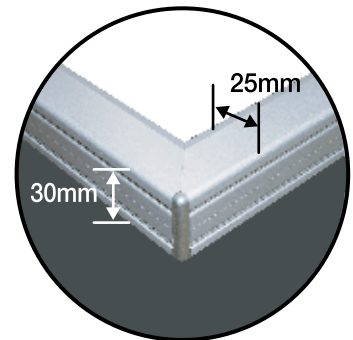
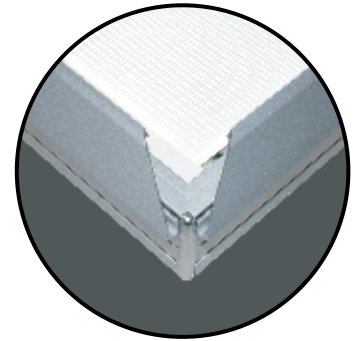


均一な明るさと長寿命で
メンテナンスも不要のスリムなフレーム構造



厚さ40mmタイプ

最大2440mmx1220mmまでカスタマイズ対応可能

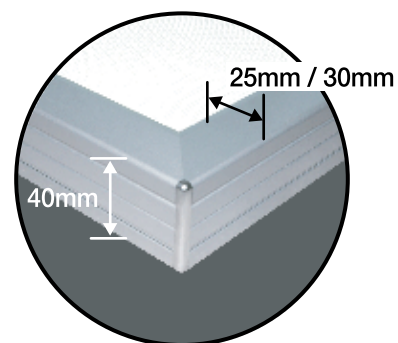


均一な明るさと長寿命で
メンテナンスも不要のスリムなフレーム構造



厚さ8mmタイプ

最大2500mmx1500mmまでカスタマイズ対応可能

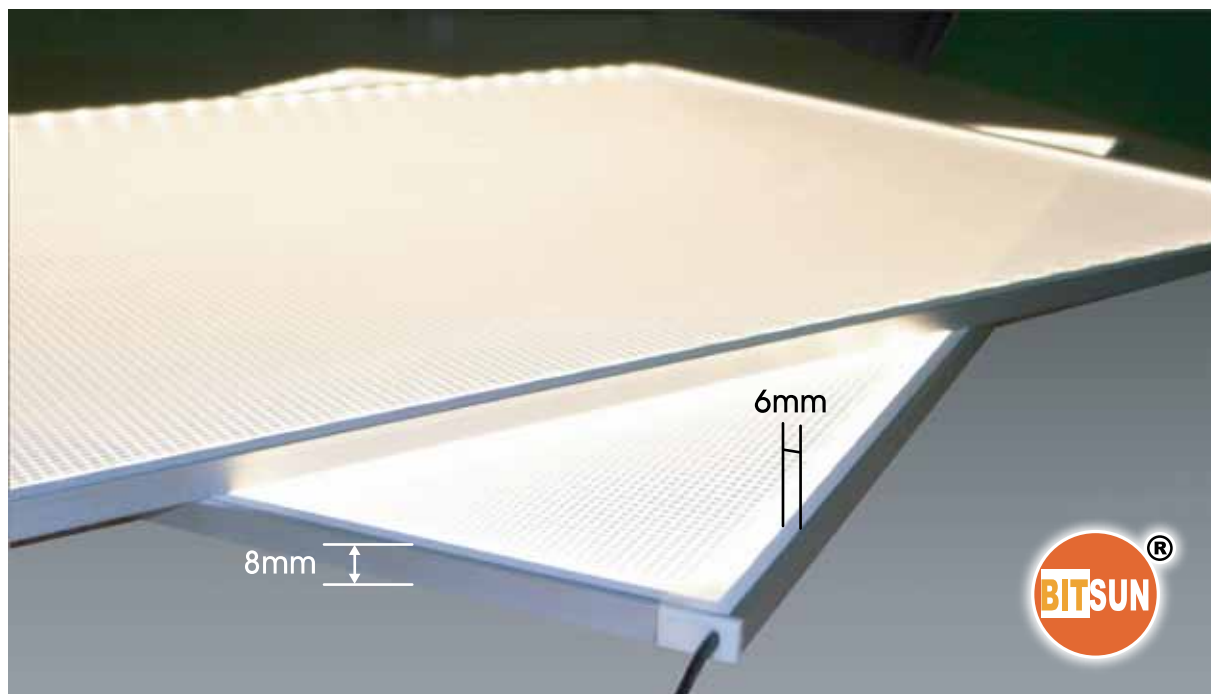

対応可能な色温度

2700°K~9000°K

設置例



ファーストフードスタンドのメニュー板のバックライト光源
大型壁面広告のバックライト光源
商業ビルの装飾ライト
表示スタンド光源

様々な所にサイズ合わせて設置可能




バータイプ

発熱及び照度の劣化が少ない高い信頼性

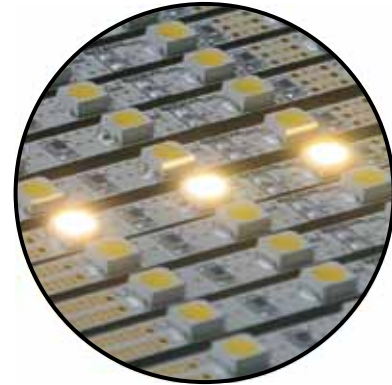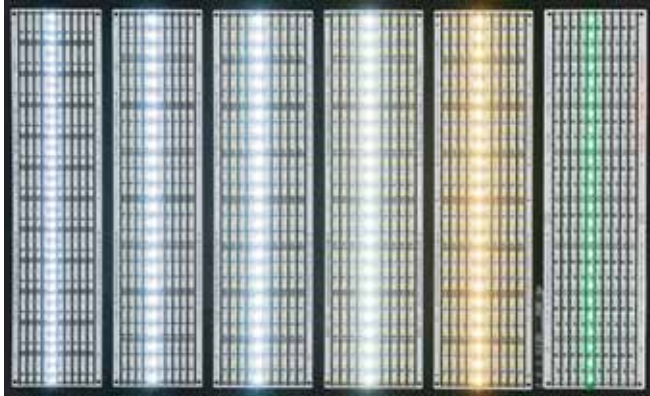

分析表	3 Chip LED				RGB LED	
	Regular	For special use		Constant Current	Common Plus	Common Minus
パッケージサイズ	5050	5050	5050	5050	5050	5050
ピッチ長さ	500mm	479mm	529mm	500mm	500mm	500mm
ピッチ幅	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm
距離	16.67mm	11.40mm	12.60mm	16.67mm	16.67mm	16.67mm
LED数	30	42	42	30	30	30
ルーメン (光速)	18 ~ 20 Lm	18 ~ 20 Lm	18 ~ 20 Lm	18 ~ 20 Lm		
カット最小単位	50mm (12V) 100mm (24V)	80.0mm	88.2mm	100mm	50mm (12V) 100mm (24V)	50mm
駆動電圧	12V or 24V (24V is typical)	24V only	24V only	24V only	12V or 24V	12V
照光度	Typ. 7,500 Mcd	Typ. 7,500 Mcd	Typ. 7,500 Mcd	Typ. 7,500 Mcd		
色温度	2,700°K ~ 9,000°K (Typ. 6,500 °K)	Typ. 6,500 °K	Typ. 6,500 °K	Typ. 6,500 °K	R, G, B	R, G, B

バックリットタイプ

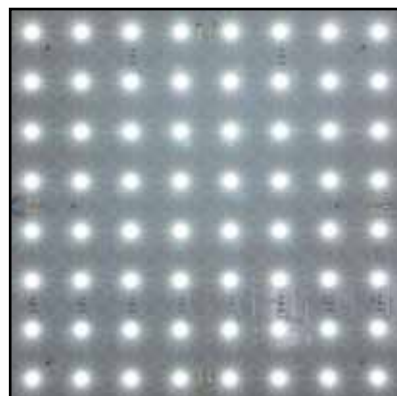



製造会社 FEELIS CO., LTD
日本販売会社 株式会社 コンサ
連絡先：〒164-0003
住所：東京都中野区5-23-10エルベTM101
TEL：03-6908-8686
FAX：03-6908-9127